

10.2 COMPRESSION TRANSITION FITTINGS

The Unidelta transition compression fitting quickly and safely connects polyethylene pipes to metal pipes thanks to a special threaded metal insert in brass stamped in the body. The range includes the male and female fitting with a 20x1/2 to 63x2 diameter and the 90° male elbow with a 20x 1/2 to 25x 3/4 diameter.

10.2 KOMPRESSIONSANSCHLÜSSE


Mit dem Unidelta Kompressionsanschluss können Polyäthylen-mit Metallrohren rasch und sicher dank eines speziellen, Gewindepressmessing-einsatzes im Rohrkörper verbunden werden. Die Palette umfasst Einschraubteil/Anschlussmuffe mit Durchmesser 20x1/2 bis 63x2 und 90° Einschraubwinkel mit Durchmesser von 20x1/2 bis 25 x 3/4.

10.2 КОМПРЕССОРНЫЙ СТУПЕНЧАТЫЙ ПЕРЕХОДНИК

Ступенчатый компрессорный переходник Unidelta позволяет соединить быстрым и надёжным способом трубы из полиэтилена с металлическими трубами благодаря специальной нарезной металлической вставке из латуни, штампованной в корпус. Гамма включает в себя переходники «папа» и «мама» диаметром от 20x1/2 до 63x2 и колено-папа 90° диаметром от 20x1/2 до 25 x 3/4.

CODE 1035


Male adaptor with brass threaded insert - Anschlussverschraubung mit aussengewinde messing
Соединение с наружной резьбой из латуни

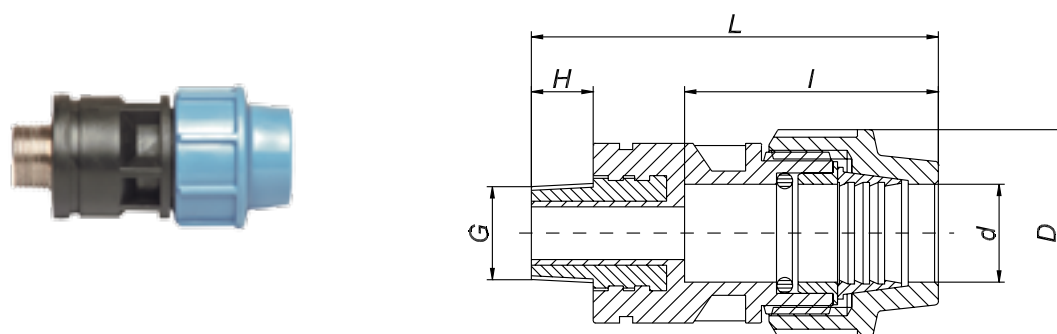

CODE	dxG [mm]	D [mm]	L [mm]	I [mm]	H [mm]	PN [bar]
1035020002001	20x1/2"	47	96	58	14	16
1035025003001	25x3/4"	57	105	64	15	16
1035032004001	32x1"	66	123	66	18	16
1035040005001	40x1"1/4	79	151	81	23	16
1035050006001	50x1"1/2	96	158	98	22	16
1035063007001	63x2"	115	182	122	22	16

CODE 1036


Female adaptor with brass threaded insert - Anschlussverschraubung mit innengewinde messing
Соединение с внутренней резьбой из латуни

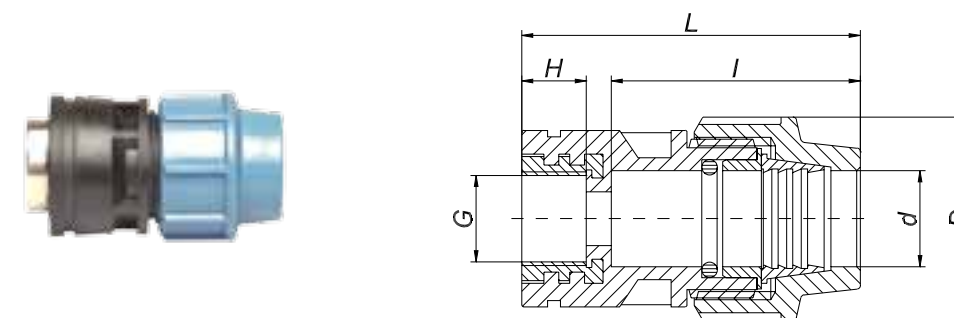

CODE	dxG [mm]	D [mm]	L [mm]	I [mm]	H [mm]	PN [bar]
1036020002001	20x1/2"	47	96	58	14	16
1036025003001	25x3/4"	57	105	64	15	16
1036032004001	32x1"	66	123	66	18	16
1036040005001	40x1"1/4	78	118	82	20	16
1036050006001	50x1"1/2	96	137	99	23	16
1036063007001	63x2"	115	160	121	24	16

CODE 1039

90° elbow male with brass threaded insert - Winkel 90° mit aussengewinde messing - Колено 90° с наружной резьбой из латуни

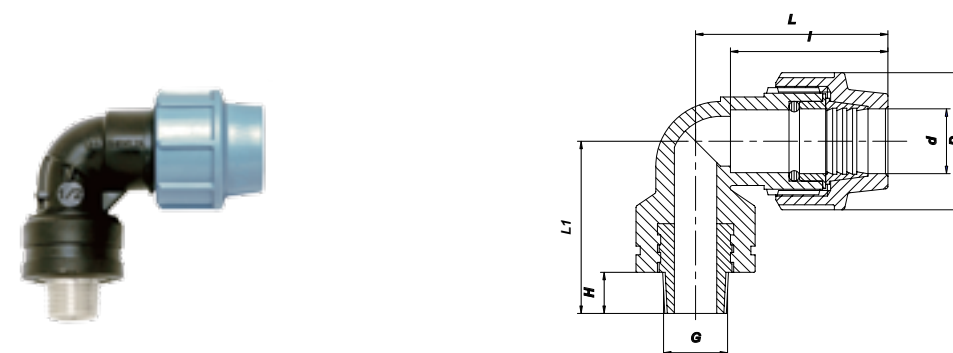

CODE	dxG [mm]	D [mm]	L [mm]	I [mm]	L1 [mm]	H [mm]	PN [bar]
1039020002001	20x1/2"	46	68	54	64	14,5	16
1039020003001	20x3/4"	46	68	54	66	16	16
1039025003001	25x3/4"	55	80	64	66	16	16
1039032004001	32x1"	62	93	71	86	29	16
1039040005001	40x1"1/4	78	109	82	87	23	16
1039050006001	50x1"1/2	96	122	91	87	23	16
1039063007001	63x2"	115	140	107	91	27	16