




GEWINDEANSCHLUSS

Verbindung von Gewindefittings nach **EN 10226-1**

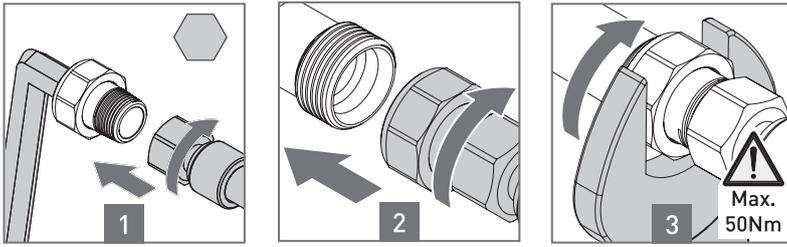



VERBINDUNGSTEILE KONISCH DICHTEND DIN 3436 G1" 3/8

Anschluss Rp1"



Code	D1	D2	SW	Verp.
CD0131453100	Rp1"	1" 3/8	48	10

Anschluss R1"




Code	D1	D2	SW	Verp.
CD0131453200	R1"	1" 3/8	48	10

Pressfitting



G-PRESS

Pressbacke
-V- und -M-



Code	D1	D2	SW	Verp.
CD01314B3100	Ø22	1" 3/8	48	10
CD01314B4100	Ø28	1" 3/8	48	10

AUSSCHREIBUNGSTEXT

G6: Ventil einrohr gaszähler

Das G6-Ventil ist speziell für Einrohr gaszähler vorgesehen, zertifiziert nach EN331 DVGW und DIN 3376-2. Durchgangsausführung mit Zählerkonsole oder 90°-Eckausführung. Die Anschlüsse erfolgen mit Gewindestutzen und Überwurfmutter oder mit G-Press-Pressfittings mit konisch dichtender Überwurfmutter (DIN 3436) oder mit direktem Anschluss am Ventilkörper. Mit GST®- und FIREBAG®-Sicherheitseinrichtungen erhältlich. Der Hebel ist mit einem abschließbaren Langloch versehen. Druckmessstelle im Ventilgehäuse DVGW VP308 integriert Für alle Gasarten nach EN 437 und DVGW G260/1 (Methan, Butan, Propan).

MOP 5.

Betriebstemperatur -20 °C + 60 °C.

Hochtemperaturbeständig HTB 650 °C für 30 min (EN 1775).

TECO Srl

Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | www.tecosrl.it

