

# EASY•LOCK

Sanitär-Einbauverteiler

*Modular sanitary manifolds*




Die Verteiler der EASY•LOCK-Serie lassen sich praktisch und leicht miteinander verbinden. Dank der aufeinander abgestimmten Gewinde sind die EASY•LOCK-Verteiler stets optimal ausgerichtet; ein O-Ring gewährleistet zudem die vollständige Dichtigkeit. An den Kopfgewinden dürfen daher keine Dichtungssysteme, wie z. B. Hanf oder PTFE, und keine zusätzlichen Dichtungsmittel verwendet werden. Die Verteiler sind nur an der Außenseite vernickelt und innen blank. Dadurch sind sie für Trinkwasserleitungen geeignet.

*The EASY•LOCK range of manifolds connect together in a simple and practical manner. Thanks to the offset design of the threads, EASY•LOCK manifolds remain aligned and the action of an O-ring ensures perfect sealing efficiency. This means there is no need for additional sealing elements such as hemp or PTFE or the use of additional sealants. The manifolds are nickel plated on the exterior only, and therefore remain yellow on the inside, ensuring conformity for conveying potable water.*

MADE IN ITALY







**IN DEN EINSTELLKNOPF  
INTEGRIERTE ANZEIGE**  
*INDICATOR INCORPORATED  
IN THE KNOB*

**NUR EIN WENDEPLÄTTCHEN**  
*(warm/kalt) mit Symbol zur  
Kennzeichnung der Entnahmematur*

**SINGLE REVERSIBLE PLATE**  
*(hot/cold) with supply terminal icon*

**RADSTAND DER AUSGÄNGE**  
*OUTLET INTERAXIS*

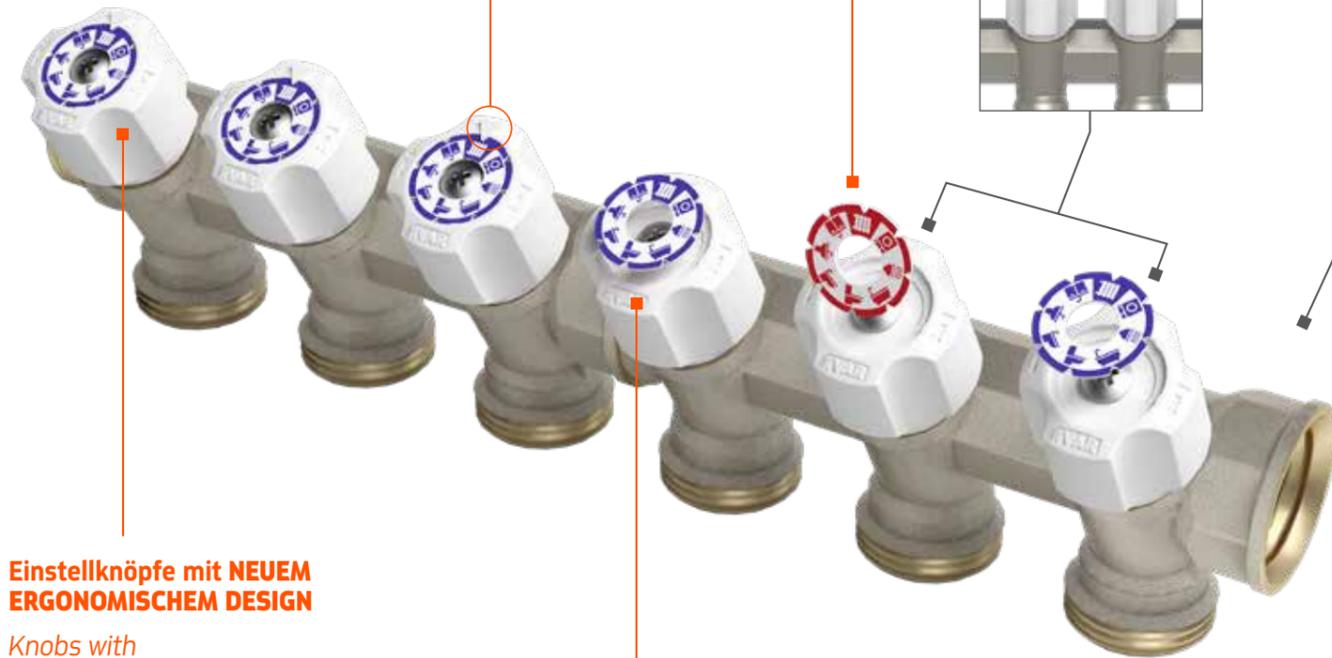

**Einstellknöpfe mit NEUEM  
ERGONOMISCHEM DESIGN**

*Knobs with  
NEW ERGONOMIC DESIGN*



**NEUE EASY-LABEL-TECHNOLOGIE:**  
*Dank des Klemmmechanismus  
muss die Schraube beim Einsetzen  
des Wendeplättchens nicht mehr  
herausgeschraubt werden*

**NEW EASY-LABEL TECHNOLOGY:**  
*it is not necessary to remove the  
screw to insert the reversible plate,  
thanks to the interlocking positioning*



**AUTOMATISCHE AUSRICHTUNG  
BEIM AUFSCHRAUBEN PER  
HAND DANK AUFEINANDER  
ABGESTIMMTER GEWINDE.** Es wird  
KEIN Schraubwerkzeug benötigt.  
*AUTOMATIC ALIGNMENT BY HAND  
THANKS TO OFFSET THREADS:  
NO tightening tool is required*



**WEICHDICHTUNG MIT O-RING:**  
kein zusätzliches  
Dichtungsmittel (Hanf, Teflon)  
erforderlich.

**O-RING FOR SOFT SEAL:**  
*no additional sealant such as  
hemp or Teflon required*



Absperrgriffe mit einer  
Neigung von 30°  
*Inclined at 30° shut-off knobs.*

Absperrgriffe in gerader Ausführung  
oder ohne Absperrgriffe  
*Straight shut-off knobs and  
without shut-off knobs.*

Erhältlich mit  
**2, 3, 4, 5 ABGÄNGEN**  
**EUROKONUS, 1/2" AG,**  
**1/2" AG FD, M24x1,5**  
und **HAUPTANSCHLUSS**  
in den Maßen  
**G 3/4" oder G 1".**

Available with  
**3/4" or 1" MAIN  
CONNECTION and**  
**Eurokonus, 1/2" M,**  
**1/2" M TP, M24x1,5.**

# BASIC SERIES

Die kombinierbaren Verteiler der Serie BASIC bieten eine einfache und auf das Wesentliche reduzierte Lösung für die effiziente Verteilung im Sanitärbereich. Sie sind in der Größe 3/4" mit 2, 3 oder 4 Ausgängen mit Außengewinde zu 1/2" oder M24x1,5 verfügbar. Sie haben sehr ähnliche Eigenschaften wie die Standard-EASY•LOCK-Verteiler. Die Unterschiede bestehen in der Ausdehnung des Achsabstands der Auslässe von 35 mm und in der Wendeplättchentyp. Die Drehgriffe der Ventile können mit einem roten oder blauen Dübel oder einem abnehmbaren roten/blauen Plättchen mit Hinweisschild für die angeschlossene Abgabearmatur versehen sein.

The BASIC series modular manifolds are a simple and effective solution for domestic water distribution. They are available in 3/4" size with 2, 3 or 4 outlets with 1/2" M or M24x1.5 external thread.

They have similar features to the EASY•LOCK standard manifolds; the differences are the outlet interaxis of 35 mm and the type of knobs.

The valve knobs can be fitted with a red or blue cap or a reversible red/blue tab to indicate the connected terminal.

**NUR EIN WENDEPLÄTTCHEN (warm/kalt)**  
mit Kennzeichnung der Entnahmearmatur

**SINGLE REVERSIBLE PLATE (hot/cold)**  
with supply terminal icon



**ROTER ODER BLAUER DÜBEL als Alternative zur Wendeplatte**

**RED OR BLUE CAP as an alternative to the reversible plate**



**RADSTAND DER AUSGÄNGE**  
**OUTLET INTERAXIS**

35 mm



**AUTOMATISCHE AUSRICHTUNG BEIM AUFSCHRAUBEN PER HAND DANK AUF EINANDER ABGESTIMMTER GEWINDE. Es wird KEIN Schraubwerkzeug benötigt.**

**AUTOMATIC ALIGNMENT BY HAND THANKS TO OFFSET THREADS: NO tightening tool is required**

**WEICHDICHTUNG MIT O-RING: kein zusätzliches Dichtungsmittel (Hanf, Teflon) erforderlich.**

**O-RING FOR SOFT SEAL:**

*no additional sealant such as hemp or Teflon required*

I.V.A.R. S.p.A.

Via IV Novembre, 181

25080 Prevalle (BS) - ITALY

T. +39 030 68028 - F. +39 030 6801329

www.ivar-group.com - info@ivar-group.com