

Holzverbinderschraube SXCS

Vollgewinde, WIROX A9J, gehärtet, gleitbeschichtet

T-STAR T 20*, mit spezieller Unterkopfgeometrie

passend für alle Holzverbinder mit 5,0 mm Löchern


ETA-20/0527

0672-CPR-0907

Gewinde- Ø Ø d _n	Abmessungen [mm]		Verpackungseinheiten			SPAX Nummer	EAN-Code Verpackungseinheit VPE
	Gesamt- länge L	Klingen- größe T	Gewicht pro VPE kg	Inhalt pro VPE Stk.	Anzahl pro Palette Stk.		
5,0 Ø d _k = 8 mm	25	20	1,40	500	145.000	35705006102015	4003530269646
	35	20	1,70	500	145.000	35705006103015	4003530269653
	40	20	1,98	500	145.000	35705006104015	4003530269660
	50	20	1,00	200	72.000	35705006105015	4003530269677
	60	20	1,14	200	58.000	35705006106015	4003530269684
	70	20	1,30	200	58.000	35705006101015	4003530269691


* Diese Schraube hat keinen T-STAR plus Kraftangriff

SPAX Holzverbinderschrauben können als Ersatz für Rillennägeln verwendet werden. In vielen Fällen kann eine höhere Tragfähigkeit erreicht werden im Vergleich zu Rillennägeln (gilt für Stahlblechdicken t ≥ 2 mm).



Zur Befestigung der Holzverbinder auf OSB und Flachpressplatten (Spanplatten) dürfen nur SPAX Holzverbinderschrauben verwendet werden.

Wichtig: Schraubenlänge so wählen, dass die Schraubenspitze auf der Rückseite der Platte herausragt.

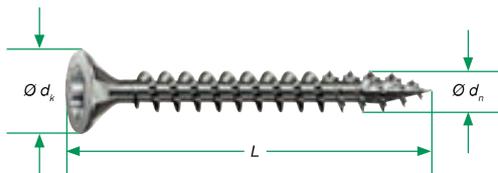

Universalschraube, Senkkopf, T-STAR plus

Vollgewinde, 4CUT, MULTI-Kopf, gehärtet, gleitbeschichtet

WIROX A9J, passend für verdeckte Verbinder SXHC und SXHC

ETA-12/0114

Gewinde- Ø Ø d _n	Abmessungen [mm]		Verpackungseinheiten			SPAX Nummer	EAN-Code Verpackungseinheit VPE
	Gesamt- länge L	Klingen- größe T	Gewicht pro VPE kg	Inhalt pro VPE Stk.	Anzahl pro Palette Stk.		
6,0 Ø d _k = 11,6 mm	100	30	1,26	100	32.000	1191010601005	4003530269714
	120	30	1,56	100	28.000	1191010601205	4003530269721
	140	30	1,72	100	28.000	1191010601405	4003530269738
	160	30	1,94	100	28.000	1191010601605	4003530269745
	200	30	2,36	100	24.000	1191010602005	4003530269752