

## Produktinformation

# 28 71 280

### Montierzange

Mit Querprofilen

DIN ISO 5745



#### Besonders lange Montierzange mit Wellen-Greifprofil


- Für Greif-, Justier- und Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank schlanker, sehr langer Bauform
- Tiefliegende Werkstücke werden mit den schlanken, flach-runden Greifspitzen optimal erreicht
- Schonendes und trotzdem sicheres Greifen, Halten und Führen kleiner Kupferrohre, Schrauben und Kabel sowie anderer Rundteile durch gefräste Nuten mit glatter Oberfläche
- Verzahntes Brennerloch zum Greifen von Rundteilen
- Besonders geeignet für Arbeiten im Kfz-Gewerbe (z. B. im Motorraum), in der Montage und im Maschinenbau
- Schlankes und trotzdem robustes Werkzeug
- Geschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet

### Allgemein

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | 28 71 280                |
| EAN         | 4003773079415            |
| Zange       | schwarz atramentiert     |
| Kopf        | poliert                  |
| Griffe      | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht     | 235 g                    |
| Abmessungen | 280 x 55 x 14 mm         |
| Norm        | DIN ISO 5745             |
| Reach       | Nein                     |
| RohS        | Nein                     |

### Technische Attribute


|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Backendicke (am Gelenk) (T1) | 9,0 mm  |
| Spitzenbreite (E)            | 3,0 mm  |
| Spitzendicke (D1)            | 2,5 mm  |
| Backenlänge (L3)             | 76,5 mm |
| Kopfbreite (W3)              | 20,0 mm |

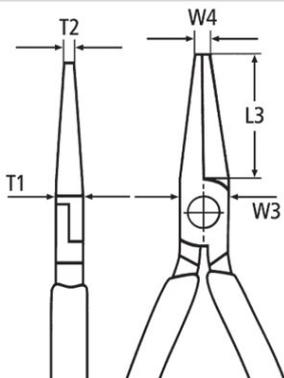

**Klassifikation**

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| proficl@ss 6.0 | EAB966c007 |
| UNSPSC 13.1    | 27112108   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

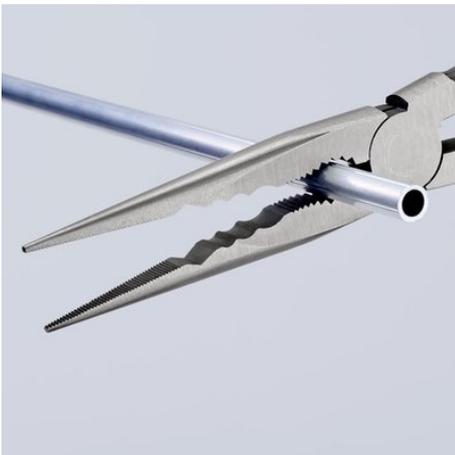

Wellen-Greifprofil: Querprofile zum Greifen, Halten und Führen

