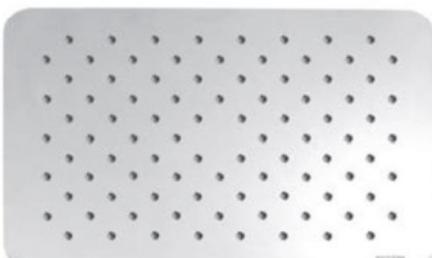
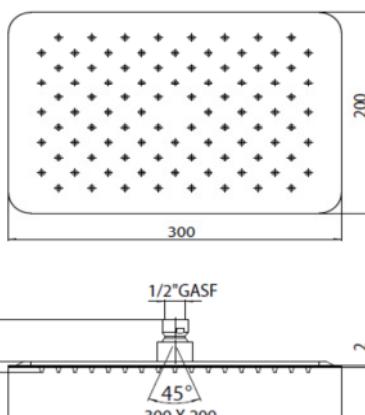
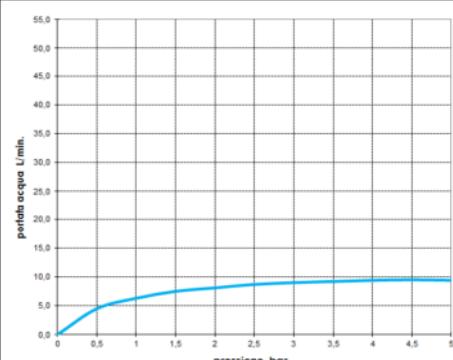


		<b>SCHEDA TECNICA</b> TECHNICAL SHEET		Date: 11/04/2017   Rev/0																										
<b>Codice / Code:</b> <b>INI003</b>		<b>Descrizione / description:</b> Soffione Twiggy autopulente 300x200 mm con snodo 1/2" F Twiggy shower head 300x200 mm with 1/2" F swivel ball - Easy-Clean																												
<b>Foto / image</b>		<b>Disegni / drawings</b>																												
																														
<b>Grafico di portata / Flow rate diagram</b>		<table border="1" data-bbox="266 909 515 1190"> <thead> <tr> <th></th> <th>PIOGGIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>4,5</td></tr> <tr><td>1</td><td>6,3</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>7,5</td></tr> <tr><td>2</td><td>8,1</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>8,7</td></tr> <tr><td>3</td><td>9,0</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>9,2</td></tr> <tr><td>4</td><td>9,4</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>9,5</td></tr> <tr><td>5</td><td>9,4</td></tr> <tr><td>pressione bar</td><td>portata L/min</td></tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Portata minima consigliata per un buon funzionamento</p> <p>Min flow rate: <b>9 L/MIN</b></p> </div> 				PIOGGIA	0	0,0	0,5	4,5	1	6,3	1,5	7,5	2	8,1	2,5	8,7	3	9,0	3,5	9,2	4	9,4	4,5	9,5	5	9,4	pressione bar	portata L/min
	PIOGGIA																													
0	0,0																													
0,5	4,5																													
1	6,3																													
1,5	7,5																													
2	8,1																													
2,5	8,7																													
3	9,0																													
3,5	9,2																													
4	9,4																													
4,5	9,5																													
5	9,4																													
pressione bar	portata L/min																													
<b>MATERIALI / materials</b>																														
Stainless steel, rubber.																														
<b>CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features</b>																														
<table border="1" data-bbox="238 1403 737 1617"> <thead> <tr> <th></th> <th>pressione pressure</th> <th>portata flow rate</th> <th>temperatura temperature</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>min</td><td><b>1 bar</b></td><td>--</td><td>--</td><td rowspan="3" style="vertical-align: middle; text-align: center;"> <i>solo per miscelatori termostatici</i>  <i>only for thermostatic mixers</i> </td></tr> <tr><td>max</td><td><b>5 bar</b></td><td>--</td><td>&lt;70°C</td></tr> <tr><td>consigliata recommended</td><td><b>2-3 bar</b></td><td><b>9 L/min</b></td><td>&lt;42°C</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="904 1403 1364 1617"> <tbody> <tr><td>Blocco di sicurezza safety lock</td><td>/</td></tr> <tr><td>Temperatura acqua fredda cold water temperature</td><td>/</td></tr> <tr><td>Temperatura acqua calda hot water temperature</td><td>/</td></tr> </tbody> </table>						pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature		min	<b>1 bar</b>	--	--	<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>	max	<b>5 bar</b>	--	<70°C	consigliata recommended	<b>2-3 bar</b>	<b>9 L/min</b>	<42°C	Blocco di sicurezza safety lock	/	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/	Temperatura acqua calda hot water temperature	/		
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature																											
min	<b>1 bar</b>	--	--	<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>																										
max	<b>5 bar</b>	--	<70°C																											
consigliata recommended	<b>2-3 bar</b>	<b>9 L/min</b>	<42°C																											
Blocco di sicurezza safety lock	/																													
Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																													
Temperatura acqua calda hot water temperature	/																													
<b>CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:</b>																														
<b>CONFORMITA' / CONFORMITY :</b> EN 1112; Chrome plating - EN 248.																														