

Einstufige Schwimmbadpumpe für Wasserumwälzung und Filtration

Anwendung

Umwälzung und Filtration des Wassers in kleinen Schwimmbecken.
Leiser Betrieb.
Selbstansaugend bis zu 4m.

Werkstoffe

Pumpengehäuse, Laufrad, Diffusor, Ansaug- und Druckstutzen aus Technopolymer.
Pumpenwelle aus AISI 431.
Mechanische Dichtung.
Motorgehäuse aus Aluminium.
O-Ringe aus NBR/EPDM.

Ausstattung

2m Kabel mit Stecker Typ F.
Inklusive Verschraubungen und Klebetülle 50mm.

Motor

Asynchron 2-polig.
Schutzart IPX5.
Isolierung der Klasse F.
Eingebauter Wärmeschutz.
Geeignet für den Dauerbetrieb.

Einsatzbereich

Maximale Wassertemperatur 40 °C.
Geeignet für Salzwasser bis 7 g/l.



Leise



Leichte Wartung



Mit Kabel und Stecker




Durchflussmenge bis zu 15 m³/h

Hydraulische Leistungstabelle

Modell	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	I/min	25	50	75	100	150	200	250	290	Artikelnummer
	1~230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	1,5	3,0	4,5	6,0	9,0	12	15	17,4	
Nox 33 8	2	0,45	0,25	0,33	12	mwc	10,2	9,7	8,6	7,2	3,2	-	-	-	203181
Nox 50 12	2,8	0,65	0,37	0,5	12		12,3	11,9	11,3	10,5	8,1	4,6	-	-	203182
Nox 100 15	3,8	0,85	0,75	1	12		13,8	13,3	13	12,5	10,8	8,1	4,8	1,8	203183

Kennlinie bei 2.900 U/min

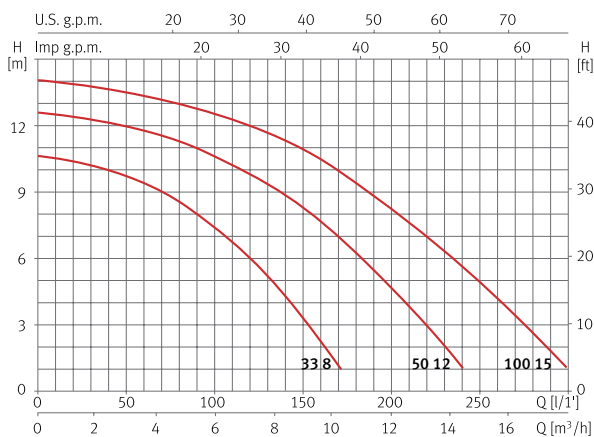

Maße und Gewicht

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kg
Nox 33	439	192	115	304	210	2 1/4"	221	2 1/4"	264	Ø9	108	212	7,8
Nox 50	439	192	115	304	210	2 1/4"	221	2 1/4"	264	Ø9	108	212	8,1
Nox 100	439	192	115	304	210	2 1/4"	221	2 1/4"	264	Ø9	108	212	9

