



## ISOTUBE® 035

ISOTUBE® 035 ist Rohrisolierung aus Schaum auf Basis von PU mit PVC-Ummantelung und selbstklebendem Verschlusssystem.

- Professionelle Dämmung zur Energieeinsparung bis zu 80%
- Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Effizienz der gesamten Anlage
- Optisch perfektes Endergebnis
- Die passenden Bogen sind ebenfalls erhältlich
- Schützt Schaum vor Beschädigungen
- Schnell anzubringen
- Erfüllt die GEG- und DIN Anforderungen

### Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (EN ISO 8497):  
0,032 W/mK bei 10°C  
0,036 W/mK bei 40°C  
0,040 W/mK bei 70°C
- Brandverhalten: Euroklasse E (EN 13501-1)
- Temperatureinsatzbereich: von 0°C bis 110°C (EN 14707)
- Verarbeitungstemperatur:  $\geq +5^\circ\text{C}$


### Anwendungsbereich

- Heizung & Sanitär



**NMC Deutschland GmbH**  
Weiherhausstrasse 8b · D - 64646 Heppenheim  
Tel.: +49 6252 967 0  
E-Mail: [info@nmc-deutschland.de](mailto:info@nmc-deutschland.de)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)

**nmc**

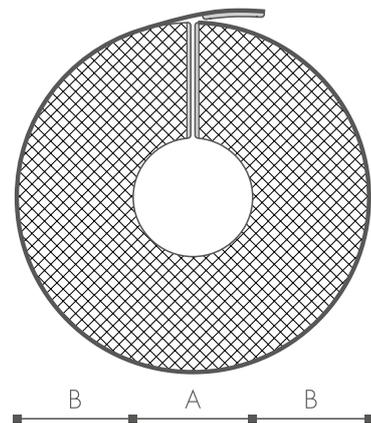

## Produktsortiment

Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX	GEG	Typ	A	B	Länge	VPE
NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	inch	Ø außen mm						
10	15	8	13,5	1/4	-	100%	<b>15 x 20</b>	15 - 18	20	1 m	63m
15	18	10	17,2	3/8	16	100%	<b>18 x 20</b>	18 - 21	20	1 m	63m
20	22	15	21,3	1/2	20	100%	<b>22 x 20</b>	22 - 25	20	1 m	54m
25	28	20	26,9	3/4	25	100%	<b>28 x 30</b>	30 - 33	31	1 m	28m
32	35	25	33,7	1	32	100%	<b>35 x 30</b>	35 - 38	30	1 m	24m
40	42	32	42,4	1 1/4	40	100%	<b>42 x 40</b>	42 - 45	40	1 m	15m
-	-	40	48,3	1 1/2	-	100%	<b>48 x 40</b>	48 - 51	41	1 m	12m
-	-	50	60,3	2	-	100%	<b>60 x 50</b>	62 - 65	49	1 m	7m