


# Druckluftschläuche

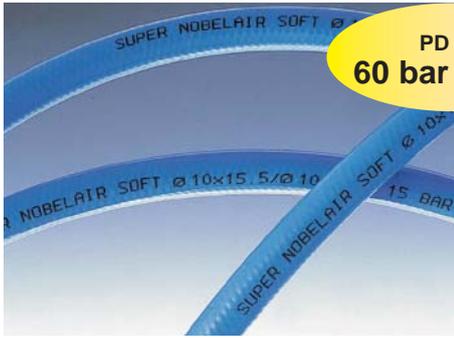

PD  
60 bar

## SUPER NOBELAIR® SOFT

+60  
°C  
-20



### Hochflexibeler Druckluftschlauch in Soft-Technology.

Dreischichtiger Schlauch aus hochflexiblem PVC mit Polyesterfaserverstärkung von hoher Reißfestigkeit.



- 1 PVC extra - weich, blau
- 2 Polyesterverstärkung
- 3 PVC extra - weich, schwarz

Aufdruck : SUPER NOBELAIR SOFT Ø inn x Ø auß / Ø inn x st 15 BAR TÜV geprüft [Prod. Nr.]

### ANWENDUNGEN

- Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge
- Ausrüstung von Montagenstationen, von festen oder mobilen Aufwickel-vorrichtungen von Kompressoren

### EINSATZBEREICHE

- Automobilindustrie
- Kunststoffverarbeitung
- Montagebetriebe
- Reparaturwerkstätten (PKW/LKW & Landmaschinen)
- Schreinereien

### VORTEILE

Die speziell für Super Nobelair Soft verwendeten Materialien, bewirken eine außergewöhnliche Flexi-bilität, selbst bei niedrigen Temperaturen. Durch die Qualität, in Verbindung mit der Soft-Technology, dem geringen Gewicht und der leichten Handhabung, ist der Super Nobelair Soft besonders geeignet bei der Benutzung von pneumatischen Werkzeugen im Innen- und Aussenbereich.

Die hochwertige PVC-Mischung zeichnet sich durch hohe Ozon-Beständigkeit aus (Rissbildung, ein Mangel der bei Kautschuk auftritt) und begünstigt somit die Langlebigkeit und Sicherheit des Schlauches.

Die gleichmäßige Gewebereinlage garantiert eine hohe Druckbeständigkeit, sehr gute Handhabung, hohe mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Verbundhaftung. Super Nobelair Soft ist ein TÜV- geprüftes Endprodukt TÜV PS PPP 53103.

### EINBINDUNGEN

Es können alle handelsüblichen Einbindungen verwendet werden: Nippel mit Ein- oder Zwei-Ohrklemmen, Nippel mit Presshülsen, Nippel mit Schlauchschellen, usw..

### CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Kolonne A.



mm	± mm	mm	± mm	mm	g/m	Bar	mm	Blau		
								25 m	50 m	
6,3	+/- 0,3	11	+/- 0,3	2,35	81	60	15	45	148362	147753
8	+/- 0,4	13	+/- 0,4	2,5	106	60	15	56	148375	147766
9	+/- 0,5	14,5	+/- 0,5	2,75	131	60	15	63	148388	147772
10	+/- 0,5	15,5	+/- 0,5	2,75	141	60	15	70	148391	147785
12,7	+/- 0,6	19	+/- 0,6	3,15	200	60	15	89	147956	148162
16	+/- 0,6	23	+/- 0,6	3,5	265	60	15	112	158059	158062
19	+/- 0,8	26,5	+/- 0,8	3,75	337	60	15	133	158075	158088
25	+/- 1,0	33,5	+/- 1,0	4,25	493	60	15	175	158091	158104