

DATENBLATT

KESSELVERTEILER

VT3 ÜWM



Typ	Bestell-Nr.
VT3 ÜWM 2 Heizkreise	90 029 15
VT3 ÜWM 3 Heizkreise	90 029 16
VT3 ÜWM 4 Heizkreise	90 029 17
VT3 ÜWM 5 Heizkreise	90 029 18

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE



- Thermisch getrennt – somit ideal in Brennwert-Heizungsanlagen einsetzbar.
- Kompakte Bauweise
- Vor- und Rücklauf farblich markiert
- Druckgeprüft und grundiert
- Inklusive Isolierung und Montagezubehör

TECHNISCHE DATEN

Durchsatz max. (m³/h)	3
Leistung max. (kW)	70
Anschluß Zulauf	DN 40 (1 1/2") AG flachdichtend
Anschluß Heizkreise	DN 40 (1 1/2") Überwurmmutter flachdichtend
Betriebsdruck max. (bar)	6
Betriebstemperatur max. (°C)	110
Material Verteiler	Stahl
Material Isolierung	EPP
Achsabstand (mm)	125
Wandabstand (mm)	110/150

TECHNISCHE DATEN – DETAILANSICHT

VT 3 ÜWM

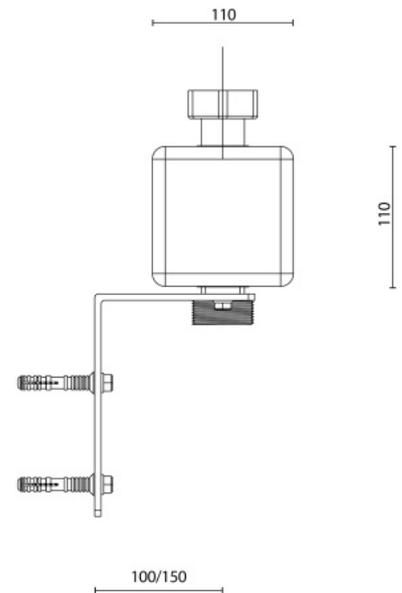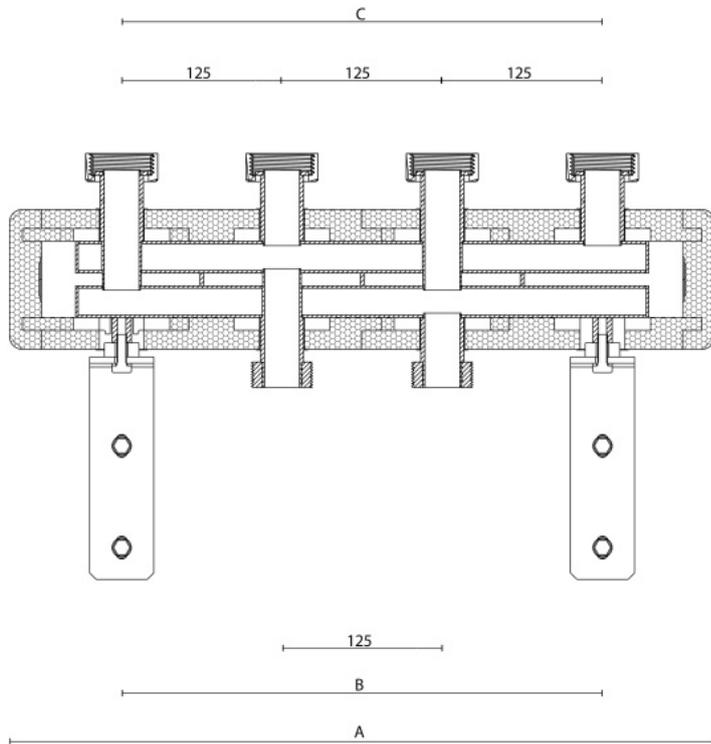

Alle Angaben in mm

QUERSCHNITT

SEITENANSICHT

VT 3 ÜWM	2 Heizkreise	3 Heizkreise	4 Heizkreise	5 Heizkreise
Maß A (mm)	550	800	1050	1300
Maß B (mm)	375	625	625	875
Maß C (mm)	375	625	875	1125

AUSLIEFERUNGSZUSTAND

- Kesselverteiler
- Isolierung
- Montagezubehör bestehend aus:
 - 2x Montagewinkel
 - 4x Dübel 10 mm
 - 4x Schlussschraube 10x60 mm
 - 6x Unterlagscheibe 8x24 mm
 - 2x Schraube M8x25 mm
 - 1x Dämmunterlage

BETRIEBSBEDINGUNGEN

MEDIUM: Heizungswasserqualität muss den Bestimmungen der ÖNORM H5195 oder VDI-Norm 2035 entsprechen. Ethylen- oder Propylenglykol dürfen in einem Mischverhältnis 25-50% verwendet werden. Mineralölschmierstoffe können EPDM-Dichtungen beschädigen, was zu Undichtigkeiten führen kann. Bei der Verwendung von Ethylen- oder Propylenglykol für Frost- und Korrosionsschutz beachten Sie bitte die jeweiligen Herstellerangaben.

GARANTIEERKLÄRUNG: Der Hersteller gewährt für seine Produkte KESSELVERTEILER und HYDRAULISCHE WEICHE eine Garantie auf Fertigungsfehler von 2 Jahren. Die Garantieleistung setzt den Austausch des defekten Teils voraus; das Verfahren um zurückzusenden, verbunden mit festgestelltem oder mutmaßlichem Mangel, muss unbedingt die Schritte die in „Allgemeine Geschäfts und Lieferbedingungen“. Ausgenommen ist die Erstattung bei Aufwändigen, Schäden oder Schadenersatz. Die Haftung des Herstellers ist beschränkt auf Schäden durch normalen Gebrauch und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Produkte neu zu gestalten und weitere Änderungen, Verbesserungen und technische Entwicklungen vorzunehmen. Alle Abbildungen, Zahlenwerte u. a. sind unverbindlich.

HINWEISE UND KONTAKT

Technische Änderungen vorbehalten!

evenes GmbH | Rote Länder 4 | 72336 Balingen | info@evenes.de | www.evenes.de