

# ECA 100 ipro K



## Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator mit elektrischem Innenverschluss, DN 100, Standardausführung

## Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0205

## Technische Daten

Ausführung	Standardausführung
Fördervolumen	78 m <sup>3</sup> /h/92 m <sup>3</sup> /h
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	13 W/15 W
I <sub>Max</sub>	0,08 A
Schutzart (IP)	X5
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Decke, Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Klappe	integriert
Klappenart	elektrisch
Nennweite	100 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Schalldruckpegel	27 dB(A)/32 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799842057

# ECA 100 ipro K

## Kennlinie

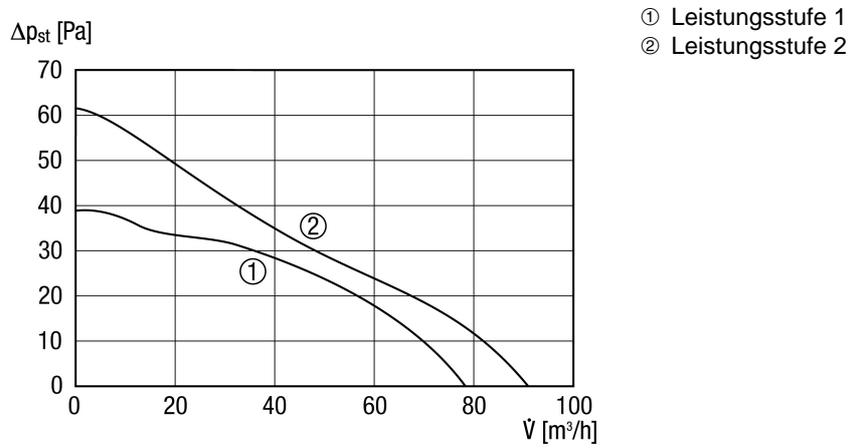

## Maße [mm]

① Kabeleinführung

