


Balkenschuh SXJH

Feuerverzinktes Stahlblech

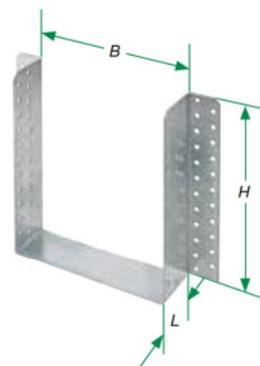

	Abmessungen [mm]						Preis* [UVP € pro 100 Stück]	Verpackungseinheiten			SPAX Nummer	EAN-Code	
	B	H	L	t	nH ¹ Ø 5	nN ² Ø 5		Gewicht pro VPE kg	Inhalt pro VPE Stk.	Anzahl VPE pro Palette		Einzelprodukt Stk.	Verpackungseinheit VPE
	120	240	61	2,0	46	30	656,69	17,80	20	24	SXJH120240	4003530261732	4003530264429
	140	200	61	2,0	38	22	704,46	16,20	20	24	SXJH140200	4003530261749	4003530264436
	160	160	61	2,0	30	18	553,14	10,65	15	24	SXJH160160	4003530261688	4003530264375
	160	200	61	2,0	38	22	598,63	12,45	15	24	SXJH160200	4003530261725	4003530264412
	160	240	61	2,0	46	30	755,20	14,10	15	24	SXJH160240	4003530261718	4003530264405
	180	220	61	2,0	42	26	681,14	9,10	10	24	SXJH180220	4003530261695	4003530264382
	200	240	61	2,0	46	30	819,23	10,00	10	24	SXJH200240	4003530261701	4003530264399

Standardmaß | t = Blechdicke | nH¹ = Lochanzahl in den Laschen zum Hauptträger | nN² = Lochanzahl in den Laschen zum Nebenträger (die zweite Lochreihe kann optional durchgelocht sein. Die angegebene Anzahl Löcher bezieht sich auf die für die Lastabtragung notwendigen Löcher.) |

* zzgl. aktuell gültigem Teuerungszuschlag (derzeit 3%) für Holzverbinder | ohne MwSt.



Merkmale/Vorteile:

- Balkenschuh aus 2mm-Blech für reine Holz/Holz Verbindungen. Geringe Einbautiefe von 61 mm
- Optimale Tragfähigkeit beim Anschluss Holz/Holz, keine Schwächung durch große Löcher → optimale Tragkraft bei hohen Belastungen
- Anschluss über Zwischenschichten wie z. B. OSB möglich → schneller Anschluss
- Teil- oder Vollausnagelung möglich → Flexibilität je nach Höhe der Belastung (Nägels und Schrauben siehe Seite 62/63)
- Auch innenliegende Ausführung verfügbar (siehe Seite 12)

**MADE IN
GERMANY**

ETA-20/0145 | 0769-CPR-6237/01

