


## Gasbetondübel GB

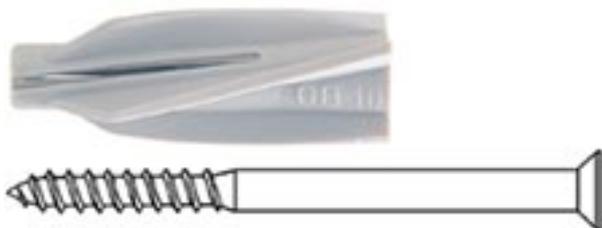

### Eignung

#### Zugelassen für:

- Porenbeton > PB2, PP2 (G2).

#### Zur Befestigung von:

- Lampen
- kleinen Wandregalen
- Handtuchhaltern
- leichten Spiegelschränken
- Briefkästen
- Blumenampeln
- Gardinenschienen
- Fassaden- und Dachkonstruktionen aus Holz und Metall
- abgehängte Decken
- Kabeltrassen


### Beschreibung

- Spezialdübel für Porenbeton.
- Spiralförmige Außenrippen schneiden sich formschlüssig in den Baustoff.
- Seine optimale Tragfähigkeit erreicht der Dübel nur bei Verwendung der fischer Sicherheitsschraube siehe Schraubenauswahltabelle.
- Zur Befestigung im Außenbereich (z.B. Fassaden) oder in Feuchträumen sind Sicherheitsschrauben aus nicht rostendem Stahl A4 vorgeschrieben.

### Vorteile/Nutzen

- Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung garantiert hohe Anwendersicherheit.
- Günstige Druckverteilung durch spiralförmige Außenrippen sorgt für hohe Haltewerte im weichen Baustoff Porenbeton.
- fischer Sicherheitsschraube mit verstärktem Kern bewirkt eine optimale Spreizung des Dübels und bietet somit hohe Haltewerte für mehr Sicherheit.
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich - einfache und schnelle Schlagmontage mit dem Hammer.

### Anwendungsbeispiele

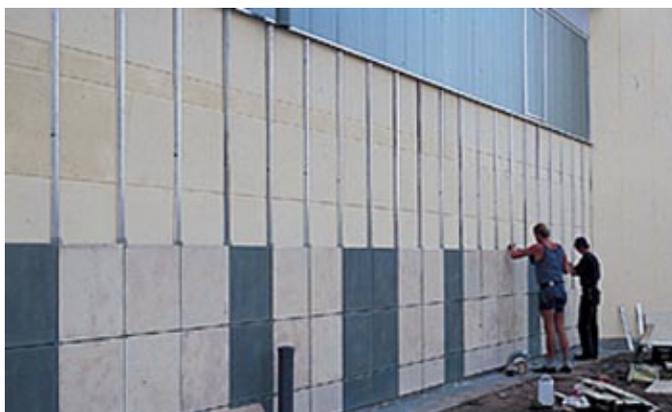

### Montage






#### Montageart

- Vorsteckmontage


#### Montagehinweise

- Bohren generell im Drehgang.

- Einsetzbar nur in unverputztem Porenbeton. Produktempfehlung für Einsatz in verputztem Porenbeton: fischer SXR, FTP, FIS V.
- Das Einschlagen erfolgt am Besten mit einem Fäustel.
- Erforderliche Schraubenlänge =  
Dübellänge  
+ Dicke des Anbauteils  
+ 1 x Schraubendurchmesser
- Für sicherheitsrelevante Anwendungen bei ständiger Belastung auf Zug sind Nylosedübel nicht zulässig. Deshalb dürfen sie für Deckenabhängungen (Leuchten) nicht verwendet werden.

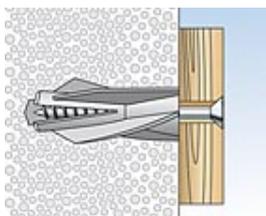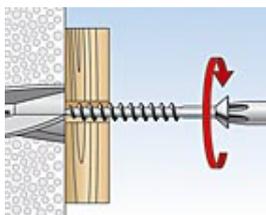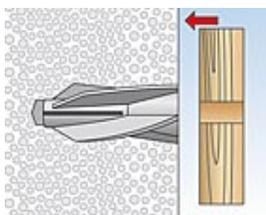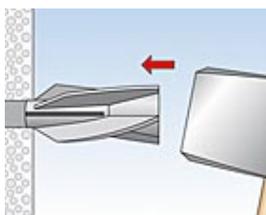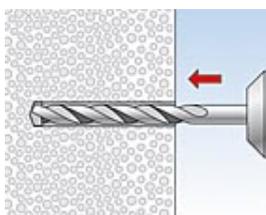

Technische Daten

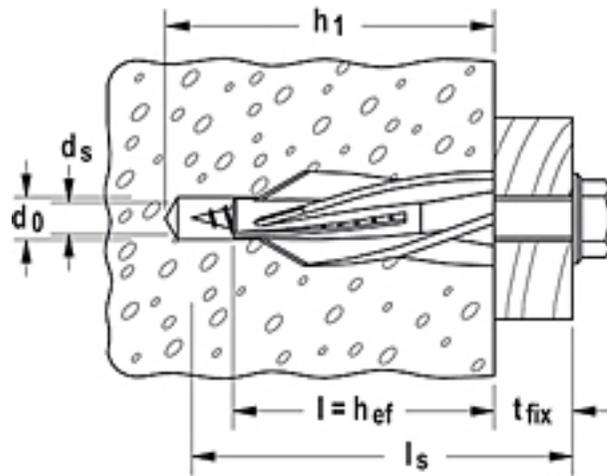

Typ	Art.-Nr.	ETA DIBt	Bohrenenddurchmes- ser $d_0$ [mm]	min. Bohrlochtiefe $h_1$ [mm]	Dübellänge = mind. Verankerungstiefe $l = h_{ef}$ [mm]	fischer Sicherheitsschraube $d_s \times l_s$ [mm]	Verkaufseinheit [Stück]	Umkarton [Stück]	GTIN (EAN-Code)
GB 8	050491	●	8	60	50	5	25	600	4006209504918
GB 10	050492	●	10	65	55	7	20	480	4006209504925
GB 14	050493	●	14	90	75	10	10	240	4006209504932