



Gerberverbinder 2-teilig SXGER

Feuerverzinktes Stahlblech



Abmessungen [mm]					Preis* [UVP € pro 100 Stück]	Verpackungseinheiten				SPAX Nummer	EAN-Code	
H	B	L	t	n ¹ Ø 5 (2x)		Gewicht pro VPE kg	Inhalt pro VPE Paar	Inhalt pro VPE Stk.	Anzahl VPE pro Palette		Einzelprodukt Stk.	Verpackungseinheit VPE
180	220	20	2,0	46	408,23	21,32	15	30	24	SXGER180	4003530261930	4003530264627
200	220	20	2,0	52	426,03	23,34	15	30	24	SXGER200	4003530261947	4003530264634
220	220	20	2,0	58	456,65	25,37	15	30	24	SXGER220	4003530261954	4003530264641
240	220	20	2,0	64	496,02	18,27	10	20	24	SXGER240	4003530261961	4003530264658
260	220	20	2,0	70	527,66	19,62	10	20	24	SXGER260	4003530261978	4003530264665

t = Blechdicke | n1 = Lochanzahl Holz | * zzgl. aktuell gültigem Teuerungszuschlag (derzeit 3%) für Holzverbinder | ohne MwSt.

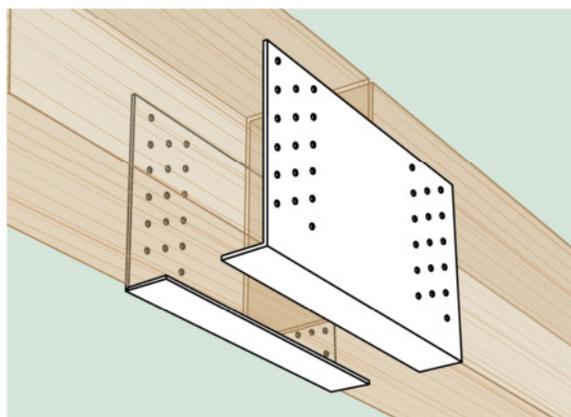

Merkmale/Vorteile:

- Zur einfachen und wirtschaftlichen Herstellung von Pfettenstößen
- Hölzer erhalten eine gerade Schnittführung → Arbeitserleichterung, da keine aufwendigen Schnitte gemacht werden müssen
- Durch das Lochbild werden die Mindestabstände zum Hirnholz und parallel zur Faser eingehalten → Arbeitserleichterung, da Randabstände eingehalten
- Mindestabstand zur Faser (beanspruchter Rand) wird zuverlässig eingehalten
- Teil- oder Vollausnagelung mit SPAX Rillennagel (Nägelsiehe Seite 62) → Flexibilität je nach Höhe der Belastung

**MADE IN
GERMANY**

ETA beantragt

