


Geberit AquaClean Mera Comfort WC-Kompletanlage Wand-WC



Beispielbild

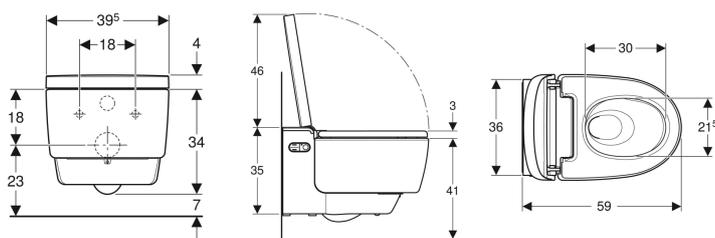

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich

Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Berührungsloses Öffnen und Schließen des WC-Deckels
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung einstellbar
- Aktivierung des Orientierungslichts bei Annäherung
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabefilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlaufsfunktion
- Analdüse mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Oszillierdüse (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Föhnmarm ausfahrbar

- Temperatur des Föhns einstellbar
- Föhnluftstärke in 5 Stufen einstellbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Vier Benutzerprofile programmierbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Schallschutz vormontiert
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0,5 W
Fließdruck	50-1000 kPa
Betriebstemperatur	5-40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34-40 °C
Berechnungsdurchfluss	0,03 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Duschdauer	30-50 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

Lieferumfang

- Wasseranschlusssset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusssset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	VE1	VE2
146.210.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß	39,5 cm	38 cm	59 cm	1 St.	4 St.
146.210.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt	39,5 cm	38 cm	59 cm	1 St.	4 St.

Zubehör

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean

- Schnittstellenmodul 4.1 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandhalterung groß, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)



-
- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.