SB - Waschtischbefestigung WST



Eignung

Eignung Geeignet für:

- Beton
- Naturstein
- Vollsteine
- Vollgipsplatten
- Hohlblocksteine
- Porenbeton (Gasbeton)

Zur Befestigung von:

- Waschtischen
- Urinalen u.ä.

Beschreibung



WD, WST, UST, BO

 Befestigungssätze bestehend aus Dübel UX, Stockschraube und Bundmutter oder Bundhülse mit Sechskantmutter.

KM und WDP

• Speziell zur Waschtisch- und Urinalbefestigung an Installations- und Hohlwänden.

Vorteile/Nutzen

- Einfache und schnelle Montage.
- Alterungs- und chemikalienbeständige Bundmuttern/Bundhülsen aus hochfestem Nylon garantieren eine porzellanschonende Befestigung.
- Hochwertige Verchromung der Abdeckkappen sichert langfristige optisch ansprechende Oberfläche.

Anwendungsbeispiele









Montage




Montageart

- Vorsteckmontage bzw. Stehbolzenmontage.
- Querverweis: Bei Lochbaustoffen und Porenbeton empfehlen wir die Verankerung mit dem Injektionssystem FIS VS 150 C (siehe Seite X).

Montagehinweise

- Maximale Tragfähigkeit wird nur erzielt, wenn die Schraube mind. 1 x Schraubendurchmesser durch Dübelspitze ragt und der Dübel mit seiner gesamten Verankerungstiefe im tragenden Verankerungsgrund verspreizt.
- Fliesen und Putz gelten als nicht tragend.

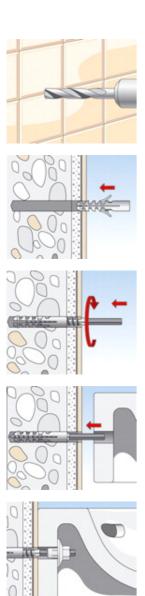



Technische Daten

Тур	ArtNr.	ETA DIBt	Karte mit	Beutel mit		Umkarton [Stück]	GTIN (EAN-Code)
WST 140 K	082660		2 x Universaldübel UX 14 x 75, 2 x Stockschraube 10 x 140, 2 x Nylon-Bundhülse, 2 x Stahlmutter M 10	I_	10	10	4006209826607
WST 10 x 140 K	083627	-	-	-	10	10	4006209836279
S 8 RD 80 K SA	083630	-	-	-	10	10	4006209836309
WC N K	083628	-	-	-	10	10	4006209836286

