




COMBI®

MODULAR MANIFOLD

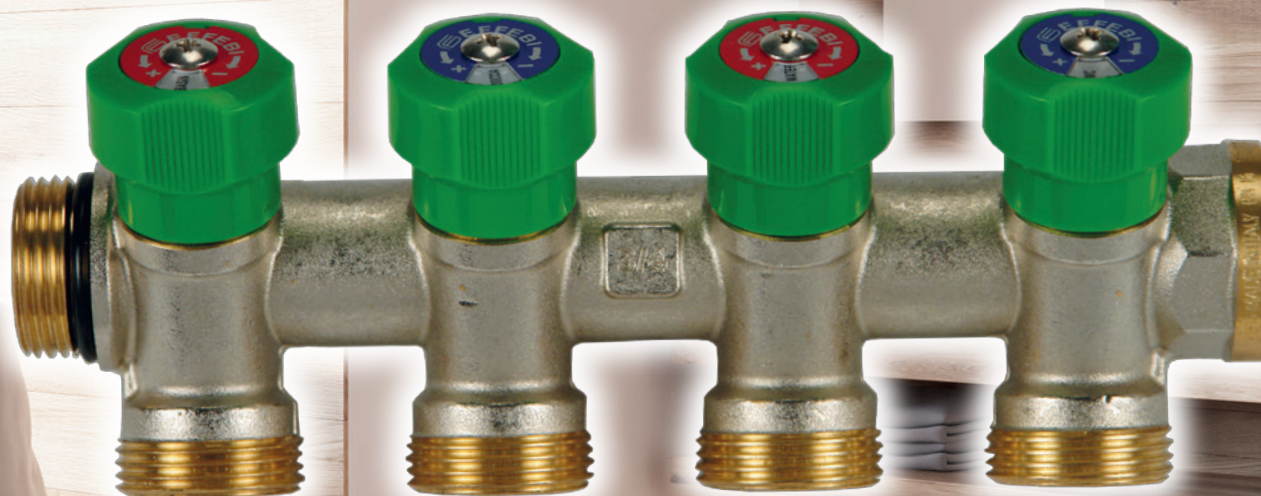

FAST MOUNTING
AUTOMATIC ALIGNMENT
NO SEALING TAPE NEEDED*

 **EFFEBI**
MADE IN ITALY

SCHNELLE MONTAGE
AUTOMATISCHE AUSRICHTUNG
KEIN KLEBSTOFF ERFORDERLICH*

COMBI®



Patented identification ring
Kennzeichnungsring patentiert



art. 4E40V254P	COMBI 3/4" F - 1/2" M - 2 PORT/AUSGÄNGE (FLAT FACE)	art. 4E40V354P	COMBI 3/4" F - 1/2" M - 3 PORT/AUSGÄNGE (FLAT FACE)	art. 4E40V454P	COMBI 3/4" F - 1/2" M - 4 PORT/AUSGÄNGE (FLAT FACE)
art. 4E40V255	COMBI 3/4" F - EUROK - 2 PORT/AUSGÄNGE	art. 4E40V355	COMBI 3/4" F - EUROK - 3 PORT/AUSGÄNGE	art. 4E40V455	COMBI 3/4" F - EUROK - 4 PORT/AUSGÄNGE

MODULAR MANIFOLD COMBI

The COMBI manifolds can be used for either sanitary water as well as heating systems. They distinguish themselves as they are quick and easy to couple together. The special processing of the threads allows users to achieve a perfectly aligned composition within a range of +/- 8° range and the presence of a seat with an O ring makes it possible to obtain fluid tightness without the use of threads sealant. The patented ergonomic manoeuvring system facilitates the opening and closing operations. The knobs are etched with the opening and closing direction arrows, and they can also house a red or blue indicator that indicates both the use of the manifold (hot/cold water) and the specific utility in use (shower, bath, toilet, sink, washing machine and bidet). The large passage screw-down valves are equipped with EPDM gaskets. All the valves are replaceable.

As in the case of all EFFEBI products, the COMBI manifolds also have a patented identification band providing the manufacturing technical specifications whilst guaranteeing product traceability.

- COMBI is an innovative manifold with patented ergonomic design (shut-off valves inclined 30°) which allows an easy and fast manoeuvre.
- Automatic alignment, no sealing tape needed*
- Reversible indicators (blue-red) and utility identification.
- Interchangeable shut-off valves
- Made in Italy
- 5 years warranty

ZUSAMMENSETZBARE SANITÄR-VERTEILER SERIE COMBI

Die COMBI-Verteiler zeichnen sich dadurch aus, dass sie untereinander schnell und praktisch anschließbar sind. Die besonderen Bearbeitungen der Gewinde ermöglichen es, eine perfekt ausgerichtete Zusammensetzung innerhalb von +/- 8° zu erhalten und die Anwesenheit eines Sitzes mit entsprechender Dichtung ermöglicht es, ohne Anwendung einer jeglichen Dichtungsmasse abzudichten. Das ergonomische und patentierte Betätigungssystem erleichtert das Öffnen und Schließen. Auf den Drehgriffen sind die Öffnungs- und Schließrichtung eingepreßt; außerdem kann sich auf diesen ein roter oder blauer Anzeiger befinden, der sowohl die Anwendung des Verteilers (Warm-/Kaltwasser) als auch den einzelnen Ausgang (Dusche, Badewanne, WC, Waschbecken, Waschmaschine, Spülbecken und Bidet) spezifiziert. Die Schraubventile mit großem Durchfluss verfügen über Dichtungen aus peroxidischem EPDM. Alle Ventile sind austauschbar.

So wie sämtliche Produkte von EFFEBI haben auch die COMBI-Verteiler das patentierte Identifizierungsband, auf dem die technischen Herstellungseigenschaften aufgeführt sind und welches die Rückverfolgbarkeit des Produktes gewährleistet.


- Innovativer Verteiler mit ergonomischer und patentierter Betätigungssystem (Ventile 30° geneigt). Einfache und schnelle Bewegung
- Perfekt ausgerichtete Zusammensetzung ,Kein PTFE-Band, Hanf oder sonstige Dichtungsmassen benötigt*
- Reversibeler rot oder blauer Anzeiger
- Austauschbare Ventile
- Hergestellt in Italien
- 5 Jahre Garantie

INDIVIDUAL BOX / EINZELN VERPACKUNG



REVERSIBLE OUTLET INDICATORS
INTERCHANGEABLE SHUT-OFF VALVES

BEZEICHNUNGSSCHILD REVERSIBEL
VENTIL AUSTAUSCHBAR

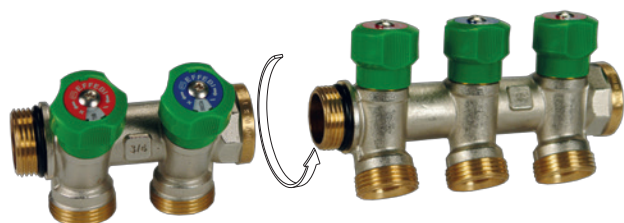

NO



*The COMBI manifold can be easily assembled in modular mode. Check the presence of the O-ring in the Male thread seat. We recommend you refrain from applying PTFE tape, hemp or other sealants on the two manifold coupling threads. Follow carefully the manual of use contained in the box.

*Der COMBI-Verteiler kann auf einfache Weise modular aufgebaut werden. Die Anwesenheit des O-Rings im Sitz des Außengewindes prüfen. Es wird geraten, kein Klebstoff, Hanf oder sonstige Dichtmittel auf die Gewinde der Verbindung zwischen den zwei Verteilern anzubringen. Beachten Sie vorsichtig die Bedienungsanleitung in dem Box.

OK






NO



Automatic Alignment - thanks to special machining of threads
Automatische Ausrichtung - Sonderbearbeitung der Gewinde

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

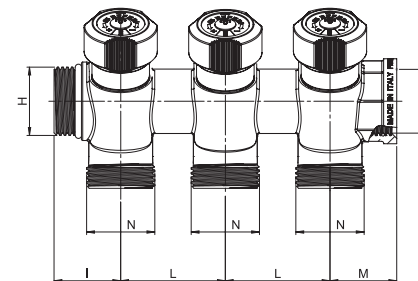

COD.	PORT AUSGANG	G	H	I	L	M	N	FITTINGS VERSCHRAUBUNGEN
4E40V254P	2	G 3/4" F	G 3/4" M O-ring	25,5 mm	40 mm	25,5 mm	1/2" M 	
4E40V354P	3							
4E40V454P	4							
4E40V255	2	G 3/4" F	G 3/4" M O-ring	25,5 mm	40 mm	25,5 mm	EUROK 	TR05 TP05 TM05
4E40V355	3							
4E40V455	4							



COPPER PIPE FITTINGS VERSCHRAUBUNGEN FÜR KUPFERROHREN
TR05
EUROK x 10/1
EUROK x 12/1
EUROK x 14/1
EUROK x 15/1
EUROK x 16/1



PE-X PIPE FITTINGS VERSCHRAUBUNGEN FÜR PE-X SCHLAUCHEN
TP05
EUROK x 12/2
EUROK x 14/2
EUROK x 16/2
EUROK x 17/2
EUROK x 18/2




MULTI LAYER PIPE FITTINGS VERSCHRAUBUNGEN FÜR MEHRSCICHTROHREN
TM05
EUROK x 16/2
EUROK x 16/2,25
EUROK x 18/2
EUROK x 20/2


PLASTIC BOX WITH LID / KUNSTOFFBOX MIT DECKEL

ART.	SIZE mm	
CBOXB030	272 x 332 x 86	
CBOXB040	272 x 412 x 86	
CBOXB050	272 x 512 x 86	
CBOXB060	272 x 612 x 86	

MANIFOLD BRACKET / VERTEILER KLAMMERN



ART.	SIZE	A	C	D	E	F
K835	3/4	160	12	91,5	134	6MA



ART.	SIZE	A	C	D	E	F
K836	3/4	162,5	12	59,5	128	6MA



UNI EN ISO 9001: 2015



ISO 14001: 2015



EFFEBI Spa

Via Giuseppe Verdi, 68 - 25073 Bovezzo (Bs) - Italy

Tel. +39 030 211010 - Fax +39 030 2110302

Internet: www.effebi.it - E-mail: effebi@effebi.it