



KRAFTSTOFFMANAGEMENT-SYSTEM



ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

CARRY

MERKMALE

- LEICHT INSTALLIERBAR
- SICHER TRANSPORTIERBAR
- LANGLEBIG

Die Pumpe PIUSI CARRY ist eine Gleichstrom-Dieselertransferpumpe, die Bedürfnisse derjenigen erfüllt, die eine langlebige, qualitativ hochwertige und transportable Pumpe suchen. Die CARRY 3000 verfügt über einen robusten Griff, der einfachen Transport ermöglicht, und wird mit Abgaberohr, Stromkabeln und Abgabezapfventil geliefert.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

70 L/MIN

VOLUMENSTROM

12/24V

SPANNUNG

STROMVERSORGUNG

30 MIN

ARBEITSZYKLUS



CARRY PANTHER

CARRY



CARRY 3000 INLINE

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK / KARTON	✕	
FO022300C	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO022400C	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO0223260	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO0224240	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO034004B	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO034104C	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFRÖLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENS.M.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER



WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

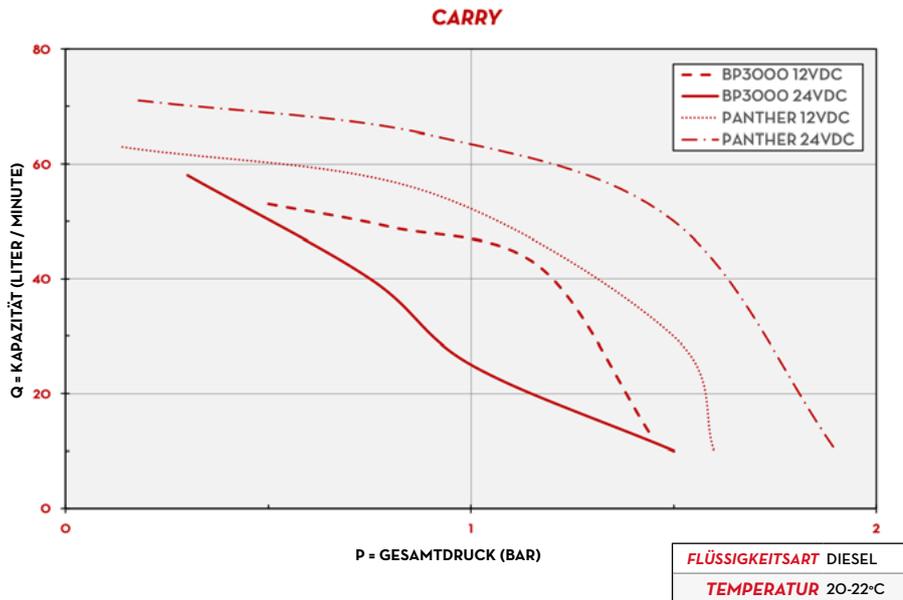

LIEFERUMFANG

- PUMPEN CARRY
- GRIFF
- ELEKTROKABEL MIT KLEMMEN
- VERBINDUNGEN
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




STABILER GRIFF



ELEKTROKABEL

ABMESSUNGEN

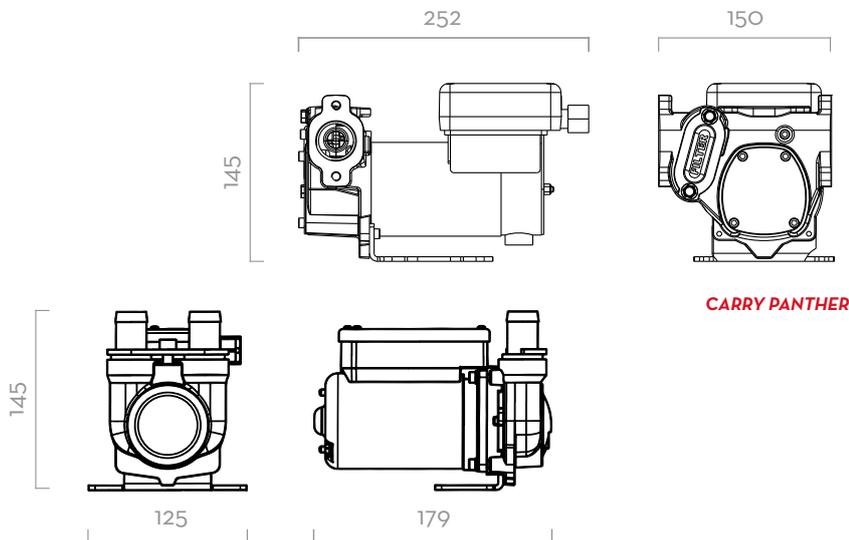

CARRY

CARRY PANTHER

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ROTOR: SINTERSTAHL
- FLÜGELZELLEN: ACETALHARZ
- DICHTUNGEN: NBR
- WELLE: STAHL

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			SICHERUNG	ARBEIT-SZYKLUS	DREHZAHL	DRUCK MAX.	EIN/AUS-SCHALTER	EINLASS/AU-SLASS
			L/MIN	GPM	DC VOLT	STROM-WATT	AMP. MAX.						
FO022300C	CARRY 3000 12V	D	50	13	12	300	24	25	30	2900	1,5	JA	3/4"
FO022400C	CARRY 3000 24V / 12V	D	50/30	13/6	24/12	310/80	13/6,5	15	30	2900/1500	1,5	JA	3/4"
FO0223260	CARRY 3000 INLINE 12V	D	50	13	12	300	24	25	30	2900	1,5	JA	3/4"
FO0224240	CARRY 3000 INLINE 24V	D	50/30	13/6	24/12	310/80	24	15	30	2900/1500	1,5	JA	3/4"
FO034004B	CARRY PANTHER 12V	D	56	15	12	420	13/6,5	40	30	2900	-	JA	1"
FO034104C	CARRY PANTHER 12V / 24V	D	35/70	9/18	24/12	600/200	13/6,5	30	30	3500/1800	-	JA	1"