



Sparrenfußverbinder Beton SXTCC

Feuerverzinkt (stückverzinkt) tZn

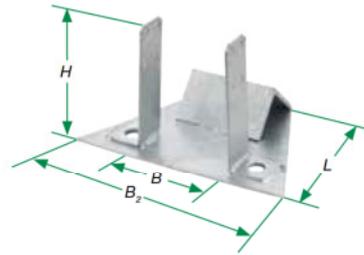

Abmessungen [mm]						Preis* [UVP € pro 100 Stück]	Verpackungseinheiten			SPAX Nummer	EAN-Code	
B	B ₂	L	t	n ¹	n ²		Gewicht pro VPE kg	Inhalt pro VPE Stk.	Anzahl VPE pro Palette		Einzelprodukt Stk.	Verpackungseinheit VPE
60	200	170	2,5	8	2	1.462,86	15,30	15	24	SXTCC60	4003530263064	4003530265754
80	220	170	2,5	8	2	1.565,71	18,00	15	24	SXTCC80	4003530263095	4003530265785
100	240	170	2,5	8	2	1.743,31	20,25	15	24	SXTCC100	4003530263088	4003530265778

tZn = stückverzinkt (feuerverzinkt) t = Blechdicke | n¹ = Lochanzahl Holz | n² = Lochanzahl Beton | H = 140 mm bei allen Abmessungen | Winkelisen 60 x 60 x 6,0 mm | * zzgl. aktuell gültigem Teuerungszuschlag (derzeit 3%) für Holzverbinder | ohne MwSt.

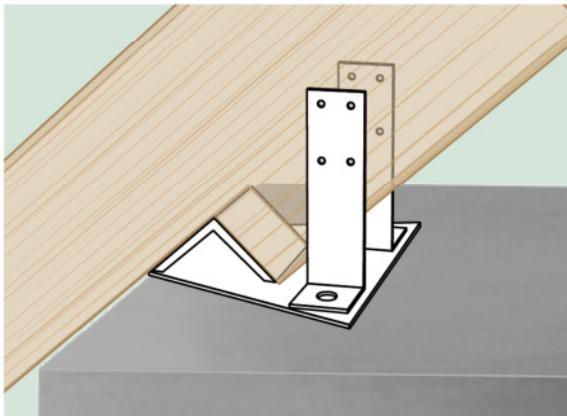

Merkmale/Vorteile:

- Verwendbar als Widerlager von Sparren auf Betondecken → einfache Montage
- Kerbe im Sparren wird an den Verbinder und die Dachneigung angepasst
- Für Sparrenbreiten 60, 80 und 100 mm → für gängige Holzquerschnitte ausgelegt
- Für 30°–60° Dachneigung geeignet
- Anschluss an Sparren mit SPAX Rillennagel oder SPAX Holzverbinderschraube (siehe Seite 62/63)
- Durch die großen Löcher erfolgt die Befestigung an Beton mit M16 Ankerbolzen, -Klebedübeln, -Betonschrauben o. Ä.

**MADE IN
GERMANY**

ETA beantragt

