


## Uponor S-Press Verbund Winkel PPSU 75-75

**1032878**

- Fitting aus PPSU
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

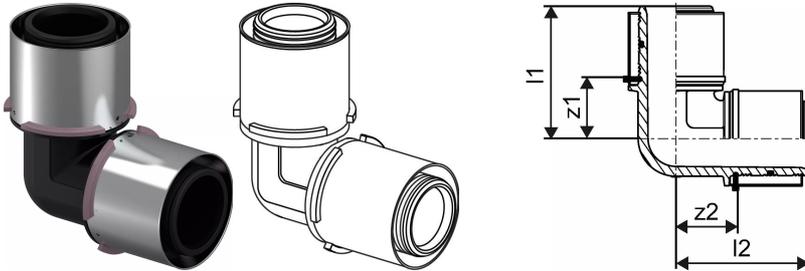

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press Verbund Winkel PPSU

#### Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor S-Press Verbund Winkel PPSU 75-75

1032878

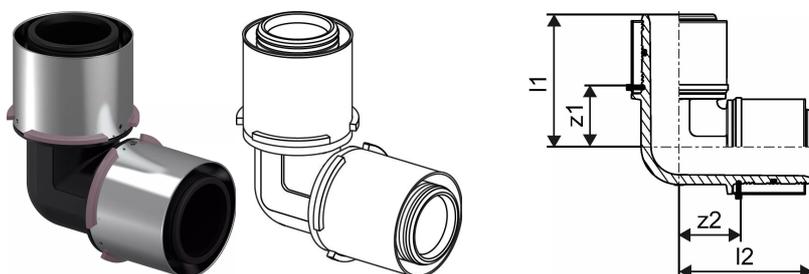

### Technische Daten

Item no EAN	6414905220779
Item no GTIN	06414905220779
Item no VVS	087430175
RSK no.	1896574
Item no NRF	5114359
Item no LVI	1720115
Maßeinheit	St.
Länge (l1)	108 mm
Länge (l2)	108 mm
z-Maß z2	47 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	210
Packaging GTIN PL1	06414905281084
Packaging GTIN PL4	06414905281091
Item Unit Length	151
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,625
Item Unit Width	151

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)