


## DATENBLATT

### BADKONSOLE BLATA

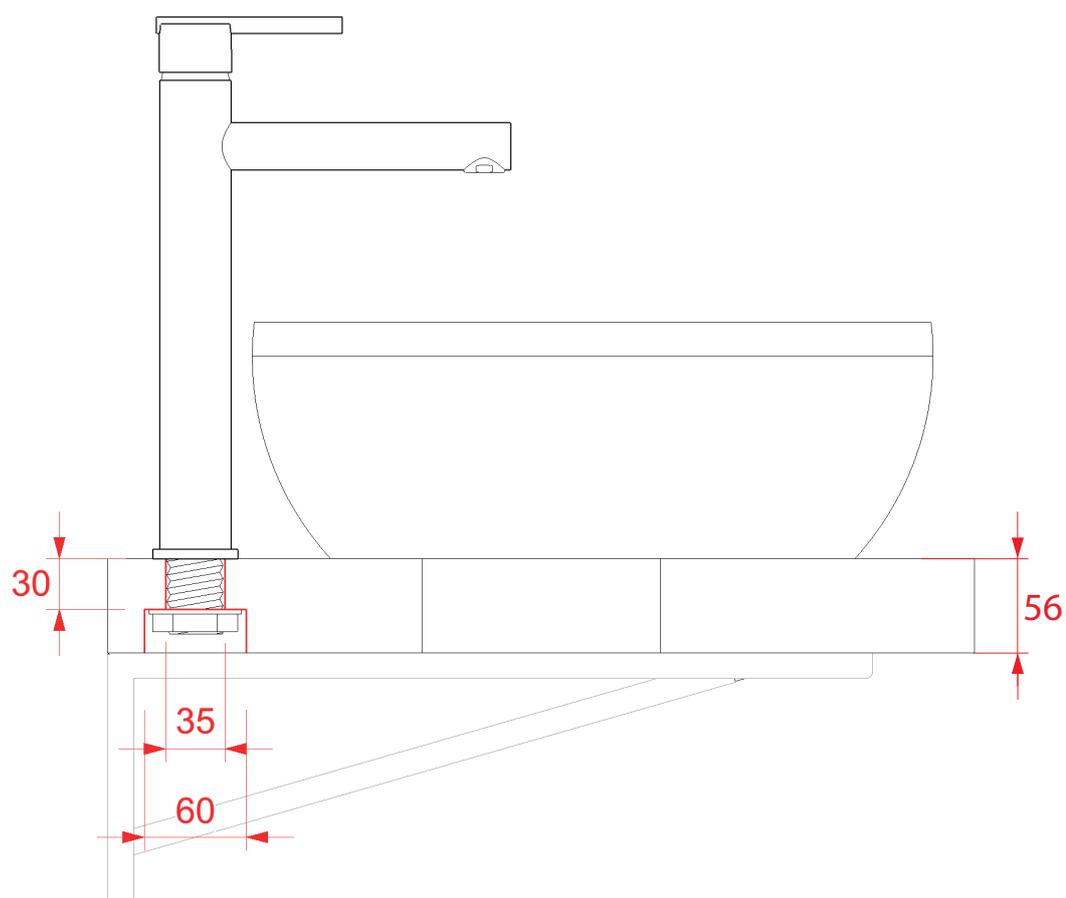

### ZU BEACHTEN

Nach Festlegung der Armaturenposition muss das Loch für die Befestigung der Armatur auf der Unterseite ausgefräst werden.