

✉ info@omptea.com

🌐 omptea.eu  
omptea-floordrain.eu

📍 via XI Febbraio 18  
25065 Lumezzane (BS)  
Italia

☎ +39 0365 897941

📞 +39 0365 897940


Artikel

[mm]

## 983.201.8

Duschrinne in der Länge verstellbar:

- von 7 bis 22 mm höhenverstellbar
- Edelstahlgitter AISI316
- von minimal 430 bis maximal 800 mm in der Länge verstellbar
- perimetrische Abdichtungsfolie
- herausnehmbarer Geruchsverschluß
- reduzierte Einbauhöhe 80 mm
- um die Installation zu erleichtern, mit Gleitstützen geliefert, die sich an jede Länge geeignet und in der Höhe verstellbar sind
- geliefert mit passender Vorlage für das korrekte Schneiden der Duschrinne und des Gitters

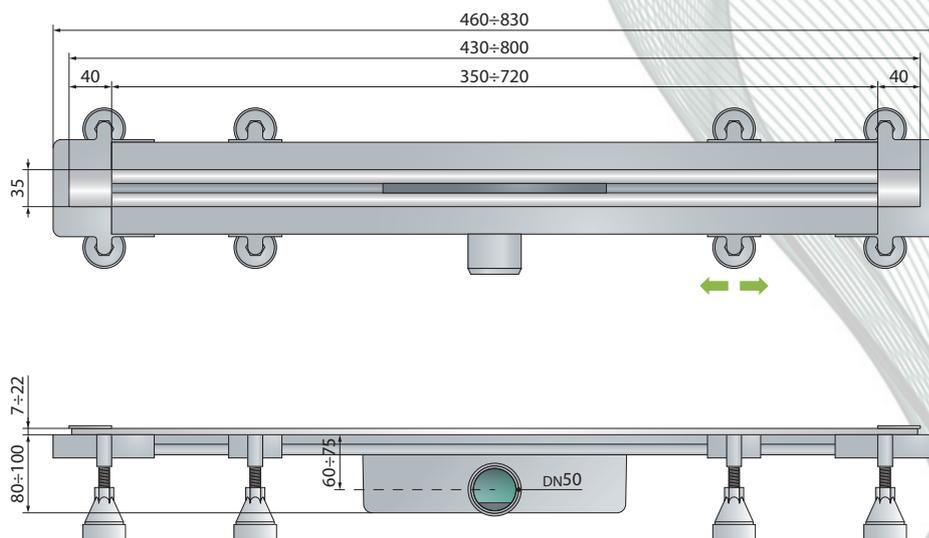

### Ablaufleistungen



Wasserstandshöhe  
**35 mm**



Wasserdurchflussmenge  
**36 l/min**



Material  
**ABS + Edelstahl AISI 316 + Messing**



Abmessung  
**430÷800 - DN50**



Gewicht  
**1.780 g/pc.**



Verpackung  
**Einzelkarton**



Strichcode  
**8019952183435**