




HAAS – Technik, die einfach verbindet

OHA-Fremdeinspülstopp

VERHINDERT DAS EINDRINGEN VON FREMDKÖRPERN UND UNGEZIEFER DURCH ABFLUSSROHRE!

**DIE
LÖSUNG!**

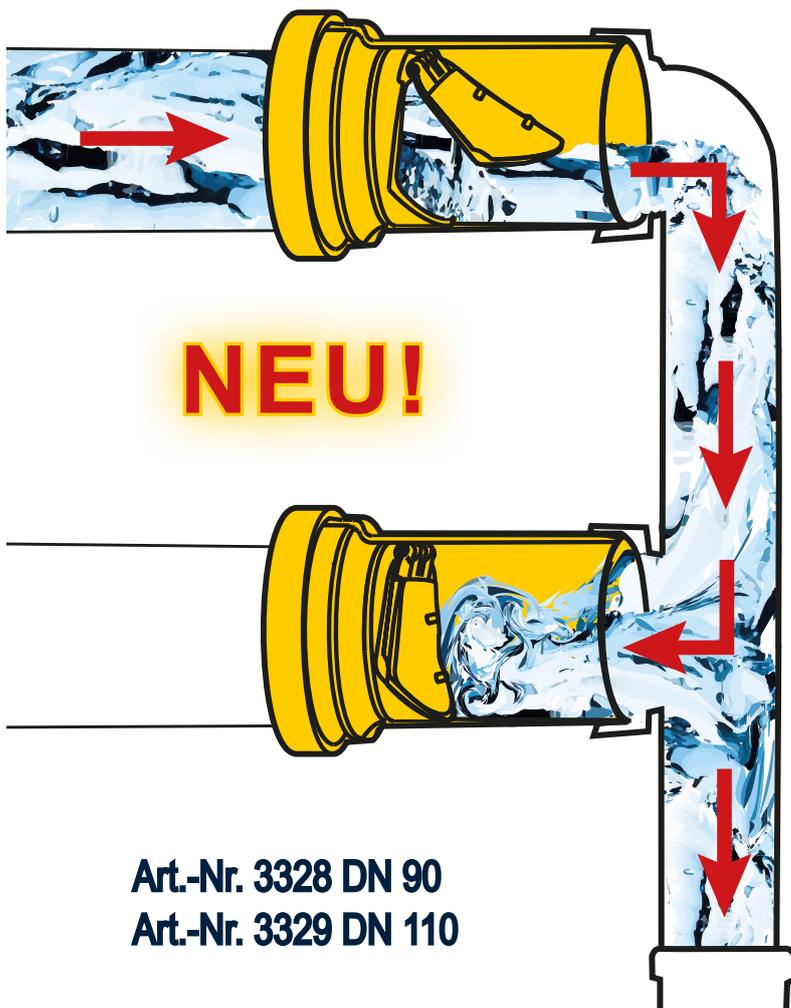

NEU!

Art.-Nr. 3328 DN 90
Art.-Nr. 3329 DN 110

Der **EINZIGE** mit
normgerechter
Einschubtiefe
von 35 mm!



- geprüft nach DIN 997, DIN 1389 und DIN EN 476
- Einspülstopp mit Edelstahlauflage
- zum verschweißen mit PE-Rohr oder zum einstecken in andere Abflussrohre
- mit spezieller Gummi-Stülpdichtung aus EPDM-Spezialqualität

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen 01/2013 der Otto Haas KG (zu finden unter www.haas.de). Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten!



Zu unseren
Produktvideos



/ottohaaskg



/ottohaaskg